

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Engelskirchen



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Engelskirchen (02) Feuerwehrschießung: Fa. Kruse

Farbe der Blitzleuchte : rot 

1. Ansprechpartner : Thomas Krimmel - Leiter der Feuerwehr

Telefon : Handy: 0173-722 0915

eMail : leiter@ffw-engelskirchen.de

2. Ansprechpartner : Guido Lemmer - Stellv. Leiter der Feuerwehr

Telefon : Dienstlich: 02263 83 210 Handy: 0151 41611464

eMail : leiterV2@ffw-engelskirchen.de

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Wehrführer/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße, mindestens jedoch 2 Stück.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

Feuerwehrplan : Die Feuerwehr Engelskirchen erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
- 1 x Digitalträger (CD oder USB Stick) mit PDF-Dateien

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Wehrführer und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Aufschalter zu informieren.


Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan (*falls vorhanden*) oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Engelskirchen

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.

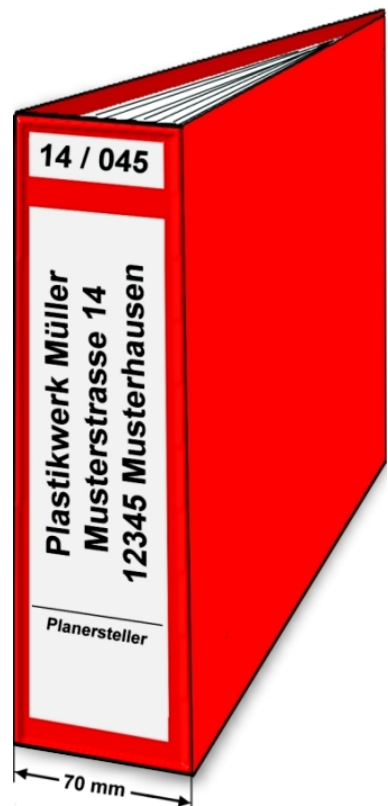

Die CD wird mit der
Objektnummer
gespeichert

14 / 045

Die Feuerwehr Engelskirchen erhält:

2 x Ordner mit Feuerwehrplänen

1 x CD mit PDF-Dateien

(bei großen Objekten, zusätzlich

4 x Lageplan einlaminiert)

Lieferanschrift:

**Gemeinde Engelskirchen
Ordnungsamt/Feuerwehr
Engels-Platz 4
51766 Engelskirchen**

Die Brandschutzdienststelle erhält
die PDF Dateien als Mail

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt oder einlaminiert.

**Die Vorgaben zur Erstellung der Ordner
und der
Digitalträger sind ein zu halten !**

Vorgaben zur Erstellung von Feuerwehrplänen auf CD



Der schriftliche Teil und die Feuerwehrpläne werden als PDF - Datei erstellt.

Nur in bestimmten Fällen, werden die Pläne zusätzlich als JPG-Datei erstellt.

Der CD-Name wird unter der Objektnummer abgespeichert (14_045).